
BOB-LIFT XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ10SA4

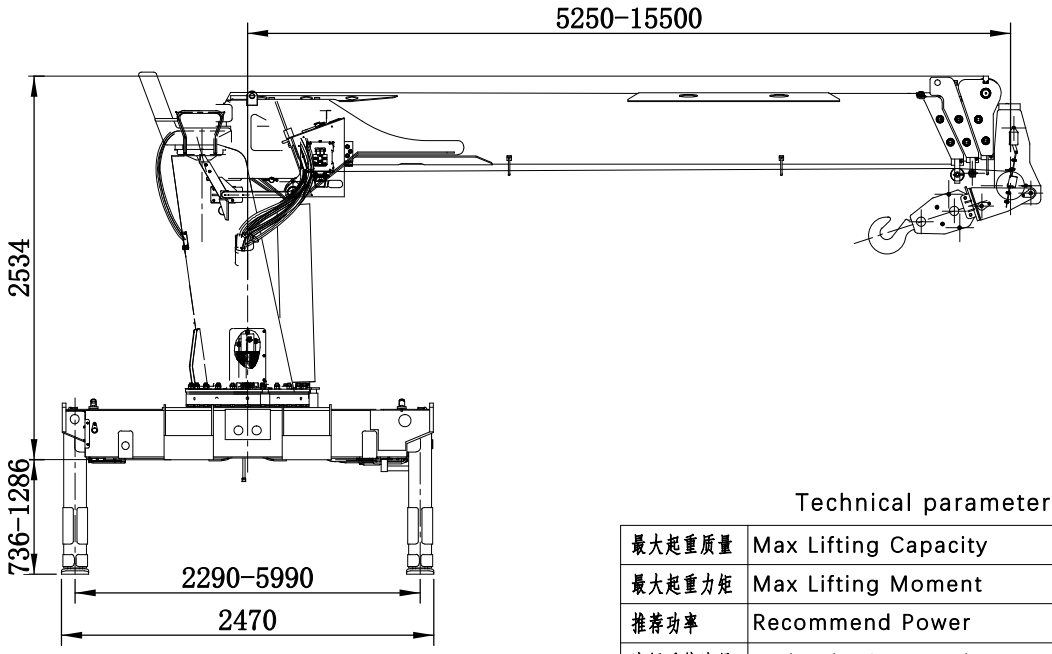

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	10000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	25ton.m
推荐功率	Recommend Power	37KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	63L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	26Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	200L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	3800Kg
安装空间	Installation Space	1100mm

Boom Angle	Boom length (m)			
	5.6	9.02	12.44	15.87
	Working Radius(m)/Lifting Capacity (kg)			
0°	5.0/4500	9.0/2200	12.0/1500	15.5/1050
10°	4.9/4700	8.7/2270	11.9/1550	15.4/1050
20°	4.7/5100	8.3/2400	11.3/1700	14.6/1150
30°	4.3/5700	7.6/2700	10.5/1810	13.5/1300
40°	3.8/6300	6.8/3100	9.3/1950	12.0/1500
50°	3.2/8700	5.7/3600	7.8/2450	10.0/1850
60°	2.4/10000	4.4/4300	6.1/3000	7.8/2170
70°	—	3.0/6000	4.1/4000	5.3/3100
75°	—	2.3/7000	3.2/5100	4.2/3400

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86-516-83991888 Fax: 86-516-83991888
E-Mail: Sales@boblift.com