
BOB-LIFT

XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ10SA5

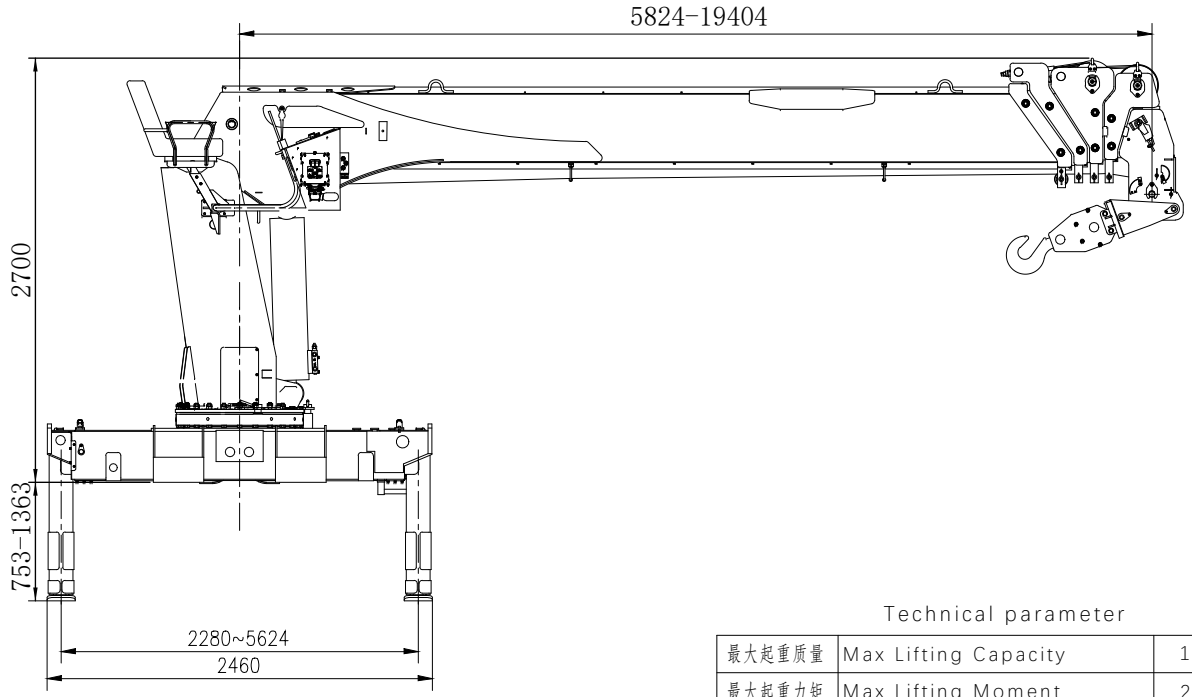

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	10000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	25ton.m
推荐功率	Recommend Power	30KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	63L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	25Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	200L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	3950Kg
安装空间	Installation Space	1200mm

	Boom length (m)				
Boom Angle	6.12	9.58	12.95	16.33	19.7
	Working Radius(m)/Lifting Capacity (kg)				
0°	5.8/4600	9.3/2300	12.7/1500	16/900	19.4/400
10°	5.7/4600	9.2/2300	12.5/1500	15.8/900	19.1/400
20°	5.5/4800	8.7/2400	11.9/1600	15.1/1000	18.3/400
30°	5.0/5200	8.0/2600	11/1700	13.9/1100	16.8/400
40°	4.4/5800	7.1/3000	9.7/1900	12.3/1500	14.9/500
50°	3.7/7000	5.9/3600	8.1/2400	10.3/1700	12.5/600
60°	2.8/9000	4.6/4300	6.3/3000	8.0/2200	9.7/800
70°	2.5/10000	4.0/5000	4.2/4400	5.4/3000	6.6/1200
75°	—	—	4.0/4400	4.1/3800	5.0/1500

Specifications subject to change without notice

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel:86-13815318392
E-Mail: Sales@boblift.com