
BOB-LIFT XUZHOU BOB LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ14SA5

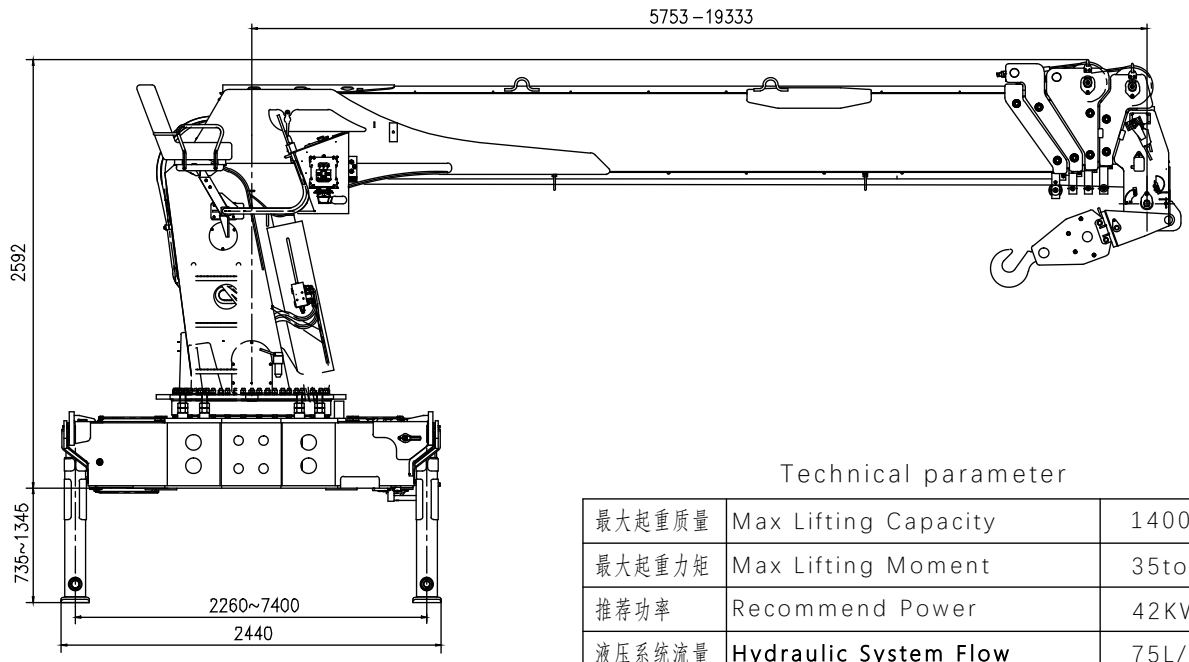

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	14000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	35ton.m
推荐功率	Recommend Power	42KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	75L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	26Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	200L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	5100Kg
安装空间	Installation Space	1300mm

	boom length(m)				
Boom Angle	5.8	9.2	12.6	16.33	19.3
	Working Radius(m)/Lifting Capacity(kg)				
0°	5.8/6500	9.2/3500	12.6/2200	16/1500	19.3/800
10°	5.7/6500	9.1/3500	12.4/2200	15.7/1500	19.0/800
20°	5.5/6600	8.7/3500	11.9/2200	15/1500	18.2/800
30°	5.0/7000	8.0/3900	11/2400	13.9/1700	16.8/900
40°	4.5/7800	7.1/4600	9.7/2900	12.3/2000	14.9/1300
50°	3.7/9400	6.0/5600	8.1/3600	10.3/2400	12.5/1700
60°	2.9/13000	4.6/7400	6.3/4700	8.0/3100	9.7/2400
70°	2.5/14000	4.0/8500	4.3/6400	5.4/5000	6.6/3800
75°	1.4/14000	2.3/9300	3.2/7400	4.1/5800	5.0/4600

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86 516 83991888 Fax: 86 516 83991888
E Mail: Sales@boblift.com