
BOB-LIFT XUZHOU BOB LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ2SA3

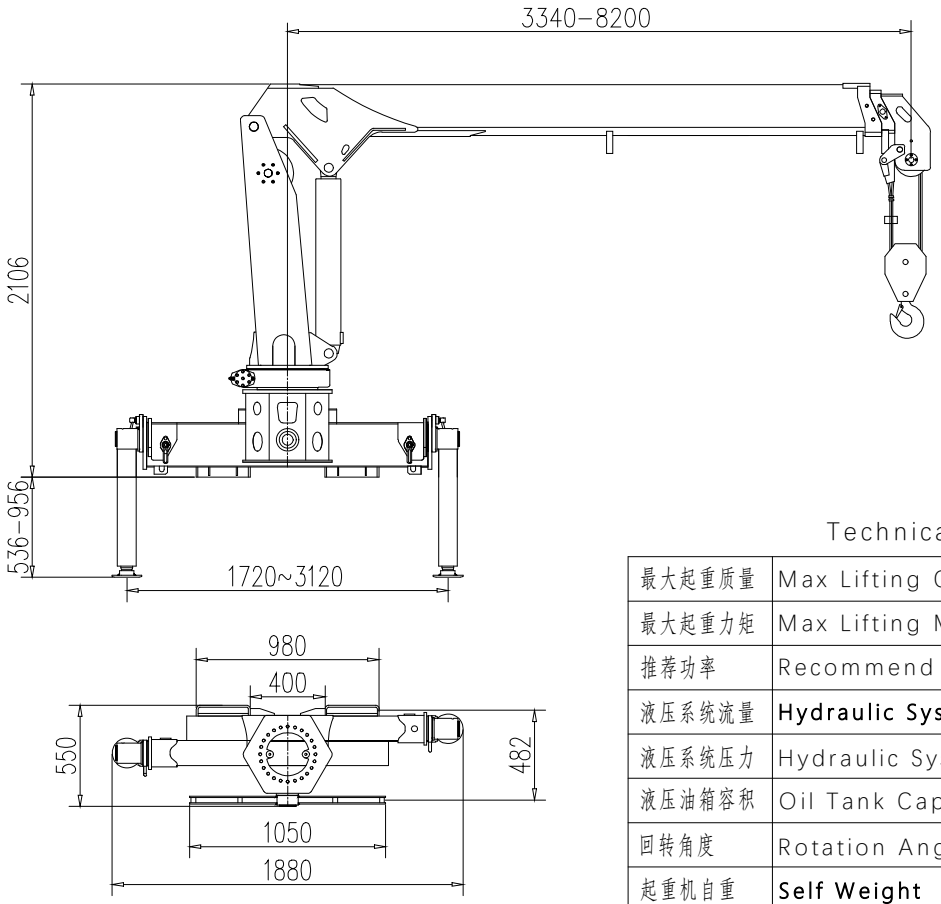

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	2000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	4.2ton.m
推荐功率	Recommend Power	8KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	20L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	16Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	35L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	950Kg
安装空间	Installation Space	650mm

Boom Angle	Boom length (m)		
	3.4	6.0	8.5
	Working Radius (m) / Lifting Capacity (kg)		
0°	3.1/1200	5.7/550	8.2/250
10°	3.05/1230	5.6/570	8.1/260
20°	2.9/1300	5.35/620	7.7/300
30°	2.7/1450	4.93/700	7.1/400
40°	2.4/1700	4.36/850	6.3/580
50°	2.0/2000	3.66/1000	5.2/800
60°	—	2.85/1100	4.1/900
70°	—	1.95/1200	2.8/900
75°	—	—	2.1/900

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86 516 83991888 Fax: 86 516 83991888
E Mail: Sales@boblift.com