
BOB-LIFT XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ3.2SA4

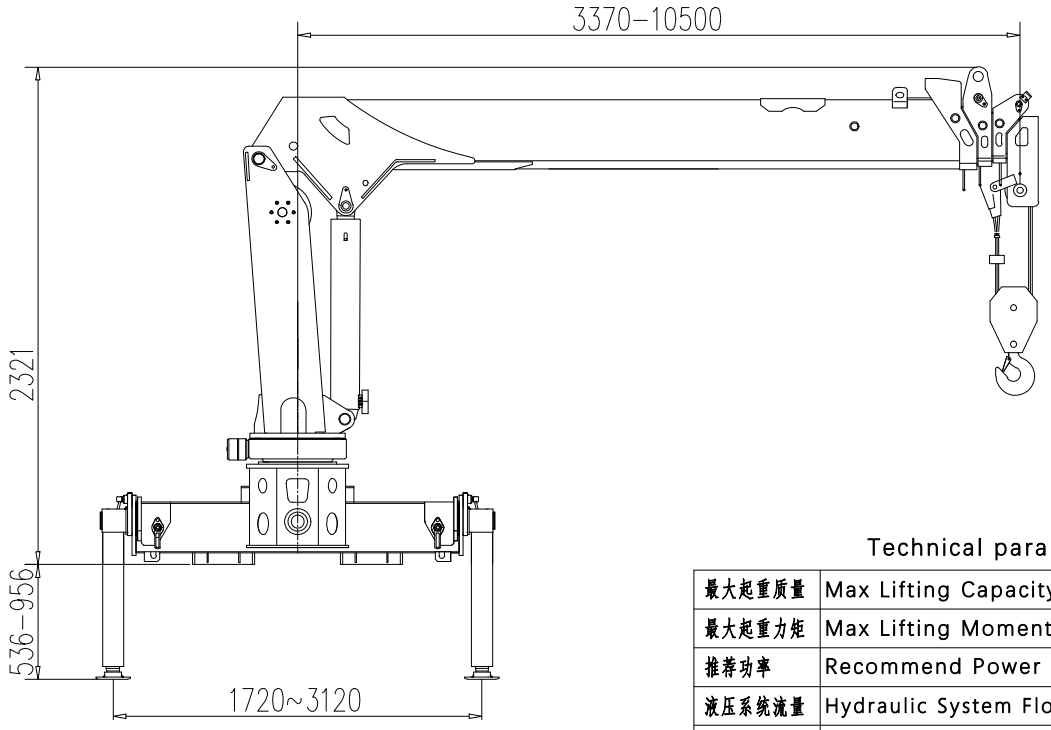

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	3200Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	7ton.m
推荐功率	Recommend Power	14KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	25L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	20Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	60L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	1350Kg
安装空间	Installation Space	750mm

Boom Angle	Boom length (m)			
	3.6	6.0	8.4	10.8
	Working Radius(m)/Lifting Capacity (kg)			
0°	3.3/1900	5.7/800	8.1/450	10.5/200
10°	3.25/1940	5.6/820	8.0/470	10.3/210
20°	3.1/2030	5.35/860	7.6/510	9.86/250
30°	2.85/2200	4.93/940	7.0/630	9.1/300
40°	2.52/2490	4.36/1050	6.2/740	8.0/350
50°	2.11/3200	3.65/1260	5.2/810	6.74/420
60°	—	2.85/1600	4.0/880	5.25/533
70°	—	1.94/2370	2.8/1150	3.6/780
75°	—	1.47/2500	2.1/1600	2.7/1030

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86-516-83991888 Fax: 86-516-83991888
E-Mail: Sales@boblift.com