
BOB-LIFT XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ4SA4

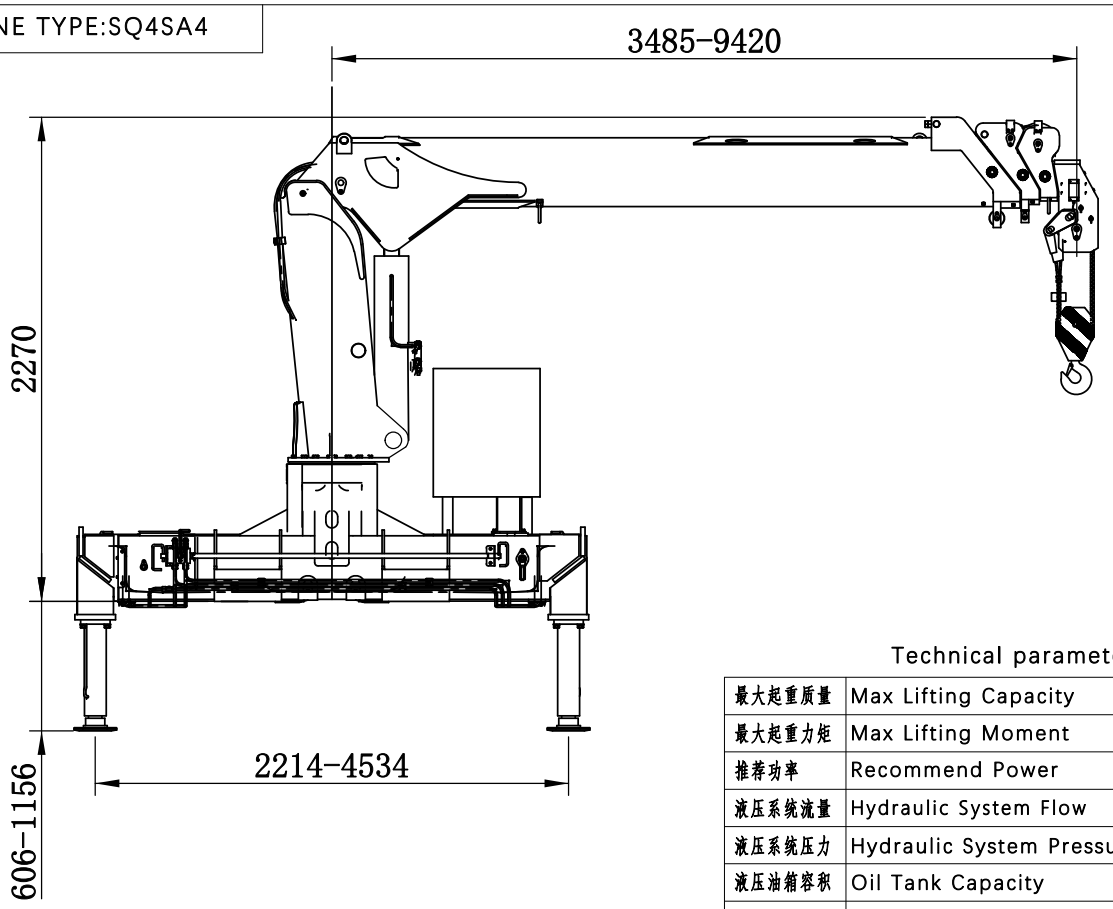

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	4000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	8.4ton.m
推荐功率	Recommend Power	16KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	25L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	20Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	60L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	1780Kg
安装空间	Installation Space	800mm

Boom Angle	Boom length (m)			
	3.6	5.6	7.6	9.6
	Working Radius(m)/Lifting Capacity (kg)			
0°	3.4/2600	5.4/1600	7.4/900	9.4/400
10°	3.4/2600	5.4/1600	7.3/900	9.3/400
20°	3.2/2700	5.1/1700	7.0/1000	8.9/400
30°	3.0/2800	4.7/1800	6.5/1100	8.2/500
40°	2.6/3500	4.2/2000	5.7/1200	7.3/500
50°	2.5/4000	3.5/2500	4.8/1400	6.1/600
60°	—	2.7/3000	3.7/1700	4.8/800
70°	—	2.5/3200	2.5/3000	3.2/1300
75°	—	—	—	2.5/1400

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86-516-83991888 Fax: 86-516-83991888
E-Mail: Sales@boblift.com