
BOB-LIFT XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ5SA3

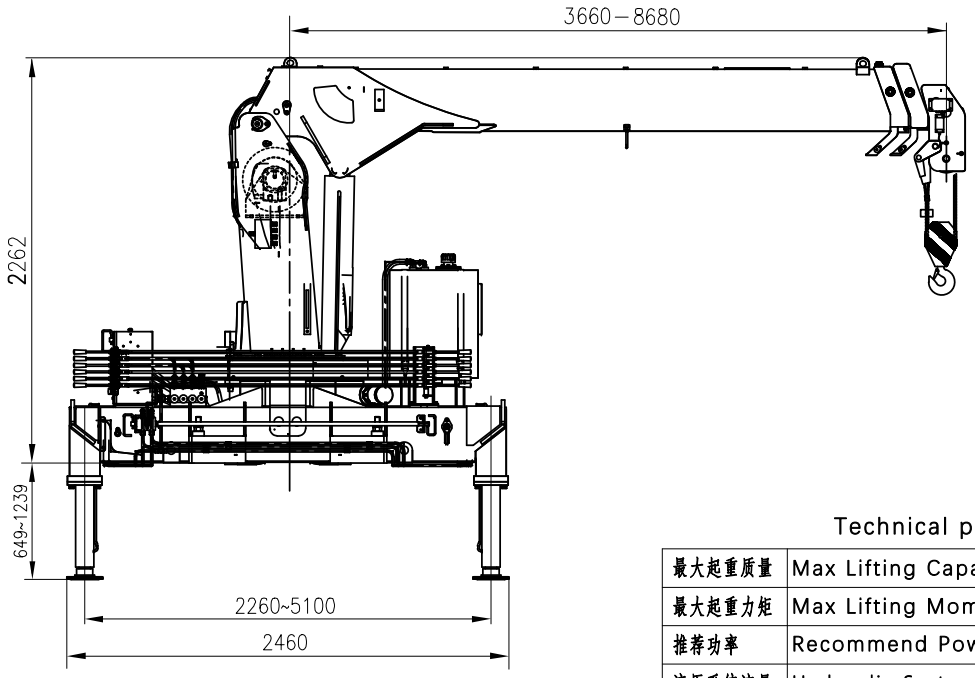

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	5000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	12.5ton.m
推荐功率	Recommend Power	18KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	32L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	20Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	90L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	2100Kg
安装空间	Installation Space	1050mm

	boom length (m)		
Boom Angle	3.66	6.17	8.68
	Working Radius (m) / Lifting Capacity (kg)		
0°	3.66 / 2800	6.17 / 1500	8.68 / 1100
10°	3.58 / 3000	6.05 / 1550	8.41 / 1150
20°	3.30 / 3200	5.57 / 1700	7.85 / 1250
30°	2.92 / 3500	4.93 / 2000	6.94 / 1400
40°	2.45 / 4400	4.13 / 2200	5.82 / 1550
50°	1.91 / 5000	3.22 / 2600	4.53 / 1700
60°	1.65 / 5000	2.20 / 2900	3.01 / 1850
70°	1.30 / 5000	1.95 / 3200	2.35 / 1950
75°	0.99 / 5000	1.67 / 3200	2.19 / 2030

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86-516-83991888 Fax: 86-516-83991888
E-Mail: Sales@boblift.com