

BOB-LIFT XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE: SQ5SA4

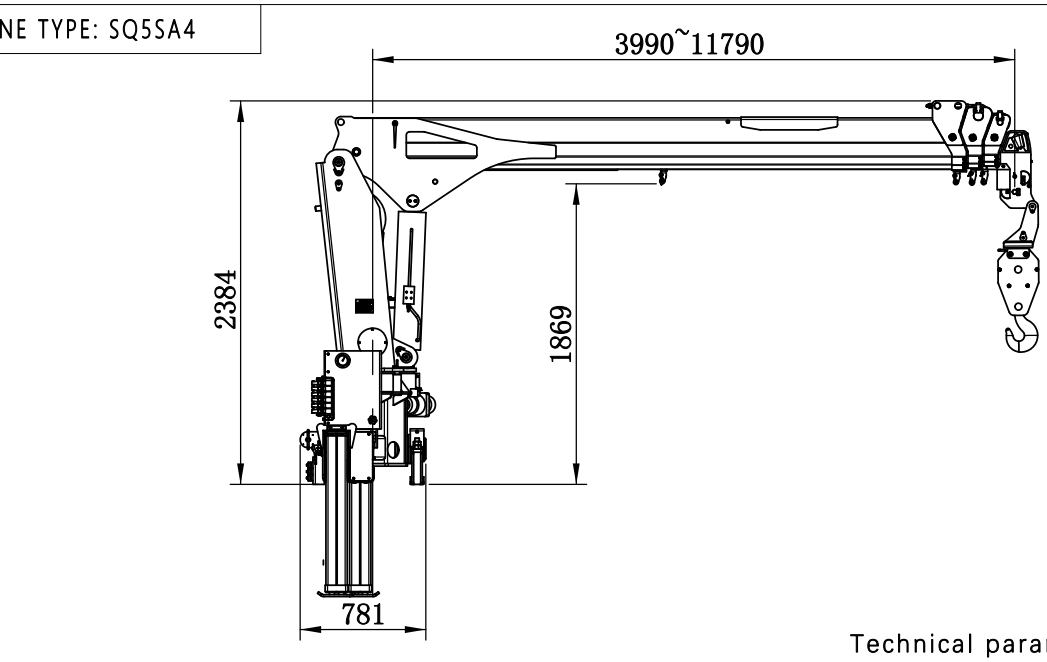

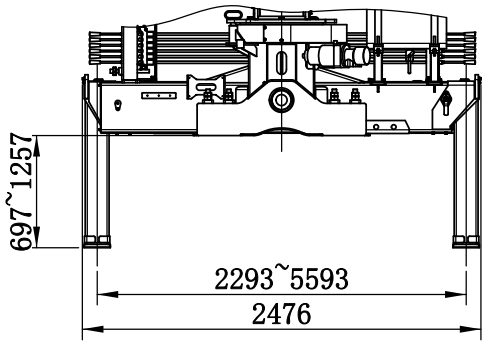

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	5000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	12.5ton.m
推荐功率	Recommend Power	18KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	32L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	21Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	100L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	2400Kg
安装空间	Installation Space	800mm

Boom Angle	Boom length (m)			
	4.2	6.8	9.4	12
	Working Radius(m)/Lifting Capacity (kg)			
0°	4.0/3000	6.6/1650	9.2/900	11.8/600
10°	3.7/3080	6.3/1670	9.0/900	11.5/600
20°	3.5/3300	6.0/1740	8.5/970	10.8/670
30°	3.1/3700	5.4/1850	7.6/1150	10.0/750
40°	2.6/4800	4.6/2200	6.7/1300	8.7/860
50°	2.2/5000	3.8/2480	5.5/1580	7.3/1160
60°	—	3.0/2880	4.2/1860	5.6/1380
70°	—	—	3.0/2200	3.8/1830
75°	—	—	2.5/2200	3.5/2000

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel:86-13815318392
E-Mail: Sales@boblift.com