
BOB-LIFT XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ6.3SA3

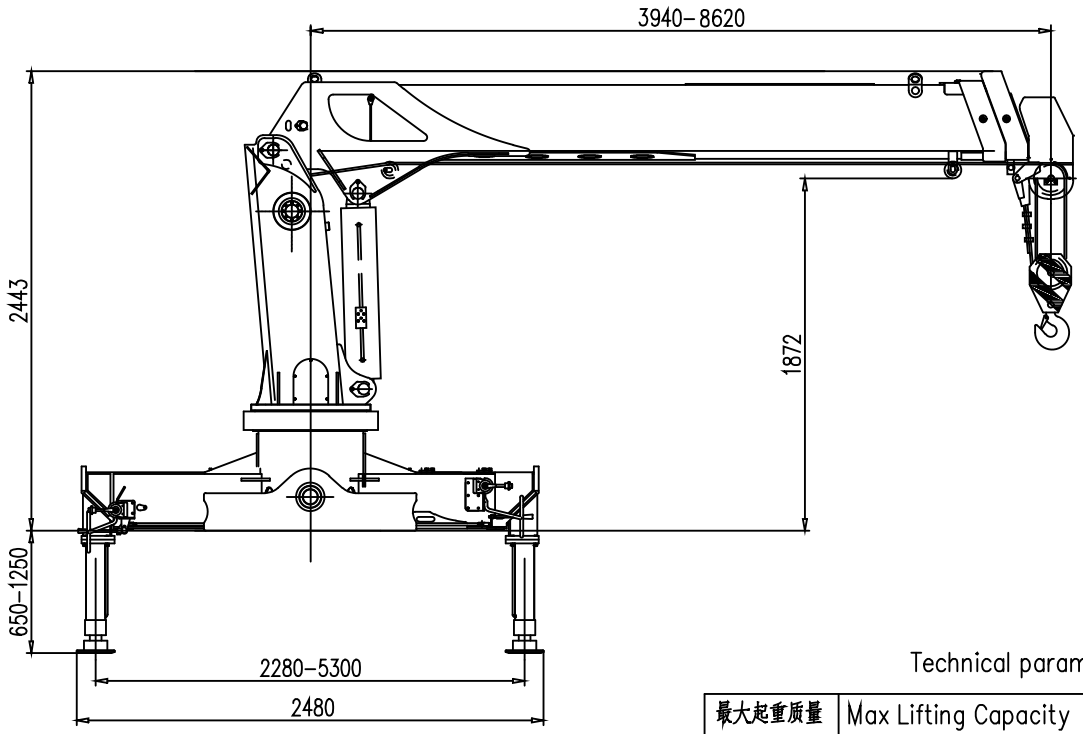

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	6300Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	15.75ton.m
推荐功率	Recommend Power	22KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	40L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	20MPa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	100L
安装空间	Installation Space	1050mm
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	2280Kg

	boom length (m)		
Boom Angle	3.94	6.4	8.62
	Working Radius (m) / Lifting Capacity (kg)		
0°	4.06/3600	6.46/1800	8.86/1200
10°	4.04/3800	6.40/1900	8.76/1200
20°	3.88/4050	6.13/2000	8.39/1300
30°	3.60/4350	5.68/2200	7.76/1500
40°	3.20/4850	5.04/2400	6.88/1700
50°	2.71/5800	4.25/2800	5.79/2000
60°	2.11/6300	3.32/3000	4.52/2200
70°	1.46/6300	2.28/3200	3.10/2200
75°	1.10/6300	1.73/3200	2.35/2200

Specifications subject to change without notice

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel:86-13815318392
E-Mail: Sales@boblift.com