

BOB-LIFT XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE: SQ6.3SA4

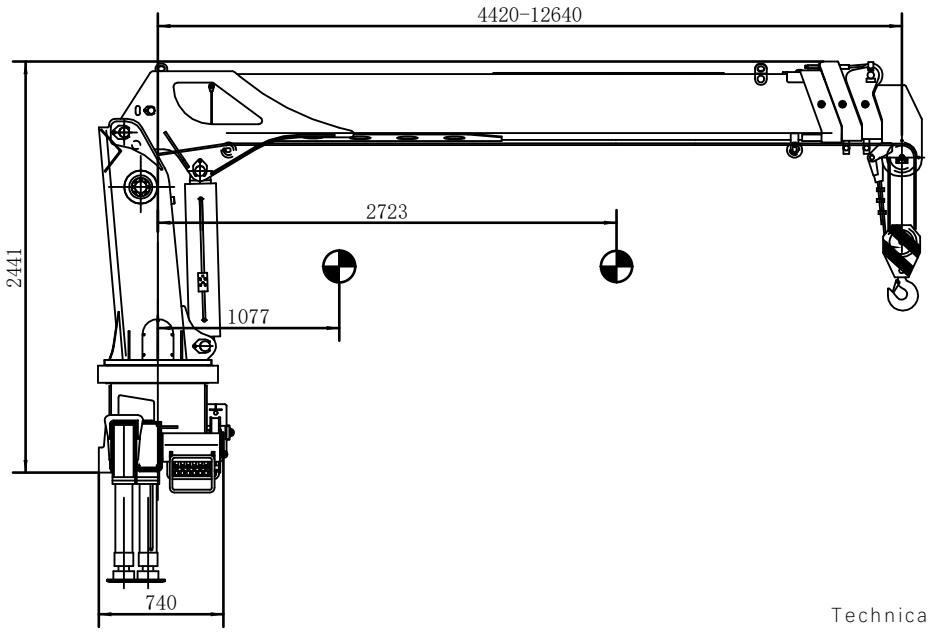

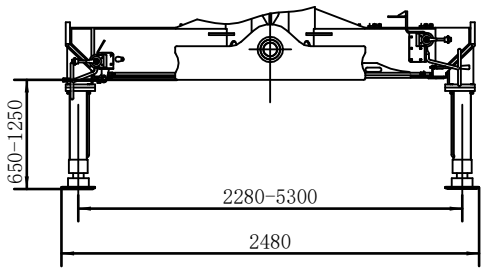

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	6300Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	15.75ton.m
推荐功率	Recommend Power	22KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	40L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	20Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	100L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	2600Kg
安装空间	Installation Space	850mm

Boom Angle	Boom length (m)			
	4.74	7.44	10.14	12.84
	Working Radius(m)/Lifting Capacity (kg)			
0°	4.5/2800	7.2/1500	9.9/1000	12.6/600
10°	4.5/2900	7.2/1600	9.8/1000	12.5/600
20°	4.3/3000	6.8/1700	9.4/1100	11.9/700
30°	4/3000	6.3/1800	8.7/1200	11/800
40°	3.5/3700	5.6/2100	7.7/1300	9.8/900
50°	2.9/5800	4.7/2400	6.5/1400	8.2/1100
60°	2.5/6300	3.6/3000	5/1500	6.4/1200
70°	—	2.5/3000	3.4/1500	4.4/1200
75°	—	2.5/3000	2.6/1500	3.3/1200

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel:86-13815318392
E-Mail: Sales@boblift.com