
BOB-LIFT XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE: SQ8SA5

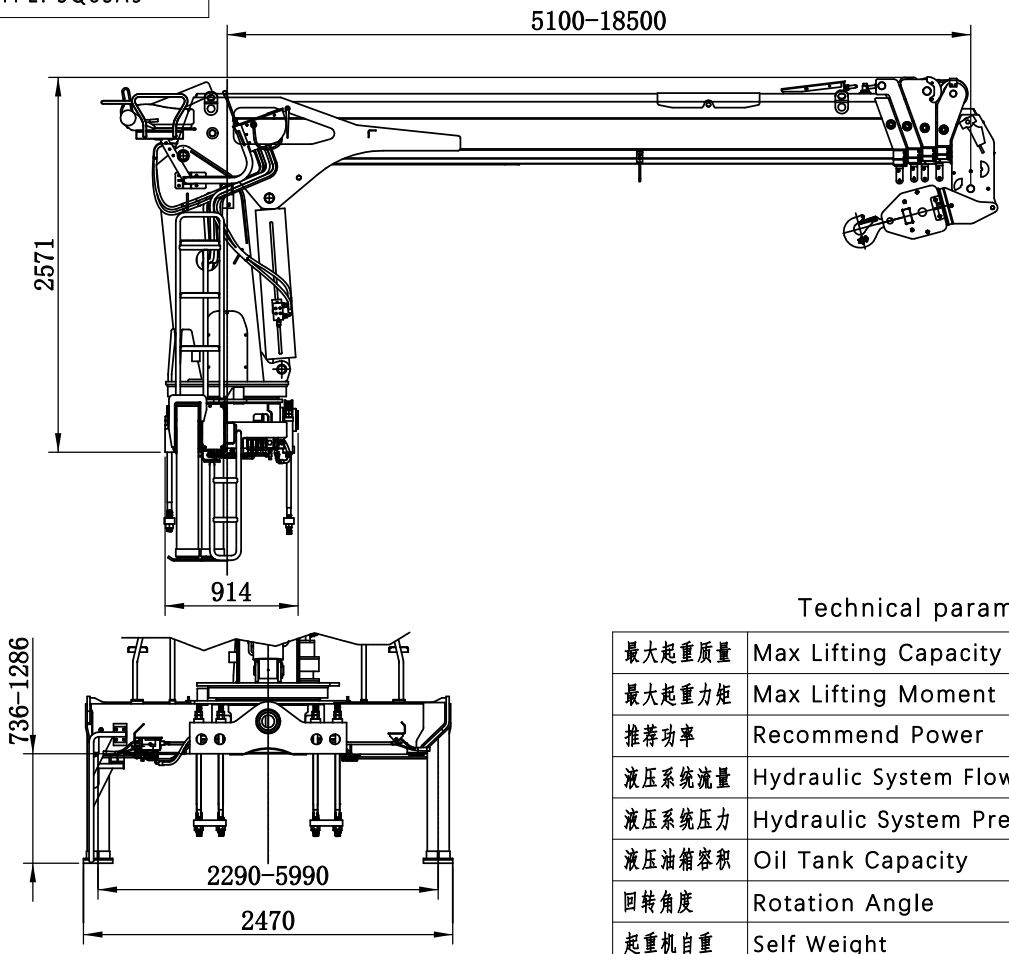

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	8000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	20ton.m
推荐功率	Recommend Power	30KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	55L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	26Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	200L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	4100Kg
安装空间	Installation Space	1100mm

Boom Angle	Boom length (m)				
	5.4	8.8	12.1	15.5	18.8
	Working Radius(m)/Lifting Capacity (kg)				
0°	5/4100	8.5/1800	12/1300	15/920	18.5/400
10°	4.8/4050	8/2100	11.5/1270	14.5/930	18/500
20°	4.5/4500	7.5/2420	10.8/1400	14/950	17/600
30°	4/5500	7/2650	10/1500	13/1150	16/700
40°	3.4/6000	6/3100	8.5/1900	11/1350	14/850
50°	3/7200	5/3700	7/2400	9/1700	12/1100
60°	2.5/8000	3.8/4750	5.5/3150	7/2050	9/1500
70°	—	2.5/6100	3.8/4300	5/3000	6/2350
75°	—	—	3/5250	4/3800	5/2800

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel:86-13815318392
E-Mail: Sales@boblift.com