

BOB-LIFT XUZHOU BOB LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ12SA5T

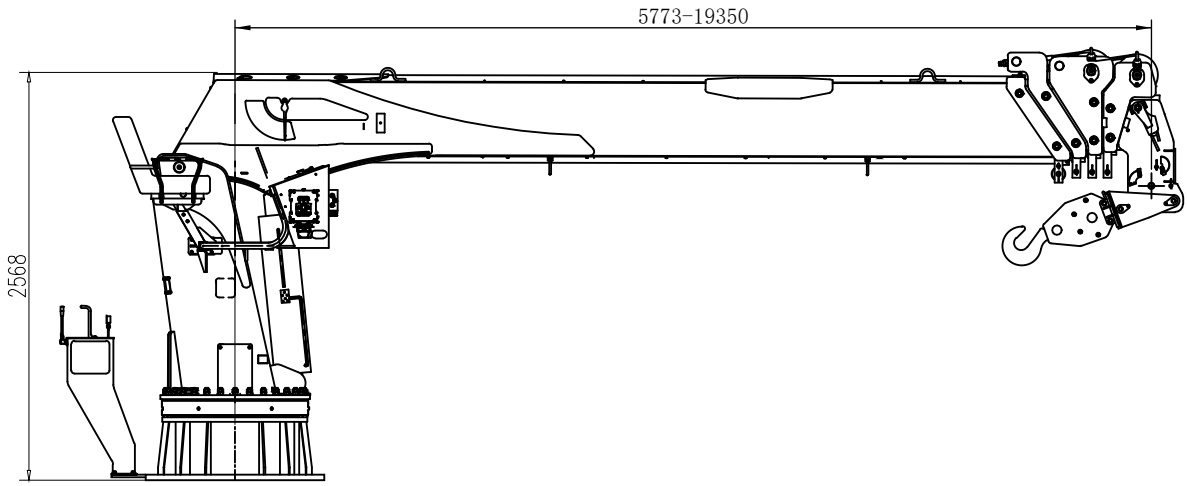

起重机底板安装尺寸

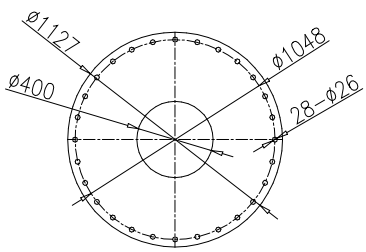

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	12000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	30ton.m
推荐功率	Recommend Power	42KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	75L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	26Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	200L
回转角度	Rotation Angle	360°(全回转)
起重机自重	Self Weight	4000Kg

Boom Angle	Boom length (m)				
	6.1	9.5	12.9	16.3	19.6
	Working Radius(m)/Lifting Capacity (kg)				
0°	5.8/5100	9.2/3100	12.6/2000	16/1300	19.3/600
10°	5.7/5200	9.1/3200	12.4/2100	15.7/1400	19.1/600
20°	5.4/5500	8.7/3300	11.8/2200	15.0/1500	18.2/600
30°	5.0/6000	7.9/3600	10.9/2400	13.8/1600	16.7/700
40°	4.3/6800	7.0/4100	9.6/2700	12.2/1800	14.7/800
50°	3.6/8300	5.8/4900	8.0/3200	10.1/2200	12.3/900
60°	2.7/10900	4.4/6400	6.1/4200	7.8/2800	9.5/1200
70°	2.5/12000	4.0/7100	4.2/6100	5.4/4100	6.5/1700
75°	—	2.3/7500	3.2/6900	4.1/5300	5.0/2100

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86 516 83991888 Fax: 86 516 83991888
E Mail: Sales@boblift.com