XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ20SA5T

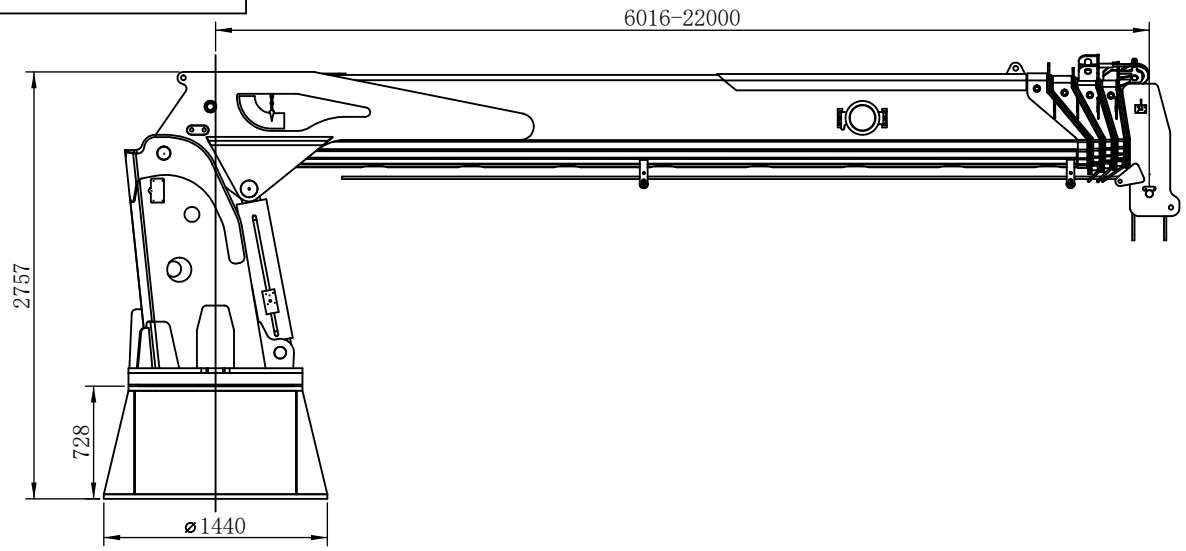

起重机底板安装尺寸

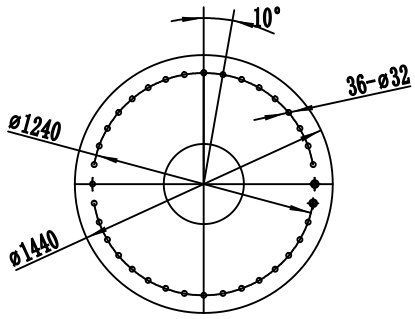

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	20000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	50ton.m
推荐功率	Recommend Power	55KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	80+63L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	25Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	260L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	6950Kg

Boom Angle	Boom length (m)				
	6.8	10.8	14.8	18.8	22.5
	Working Radius (m) / Lifting Capacity (kg)				
0°	6.3/12000	10.3/6300	14.3/3500	18.3/2200	22.0/1500
10°	6.0/13000	10.0/7200	13.8/4000	17.3/2350	21.7/1620
20°	5.8/13500	9.6/8000	13.2/5000	16.8/2500	20.7/2050
30°	5.0/16000	8.8/8600	12.2/5640	15.4/2920	19.1/2430
40°	4.7/17000	7.8/9200	10.6/6890	13.5/3840	16.9/2720
50°	4.0/18000	6.5/10500	9.0/7000	11.4/4000	14.2/3200
60°	3.0/19000	5.0/11200	7.0/7200	8.8/4200	11.1/3600
70°	2.0/20000	3.5/12200	4.5/7400	6.0/4400	7.60/3800
75°	—	3.0/13500	4.0/7600	5.5/4600	5.70/4000

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86-516-83991888 Fax: 86-516-83991888
E-Mail: Sales@boblift.com