

BOB-LIFT XUZHOU BOB LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ3.2SA3T

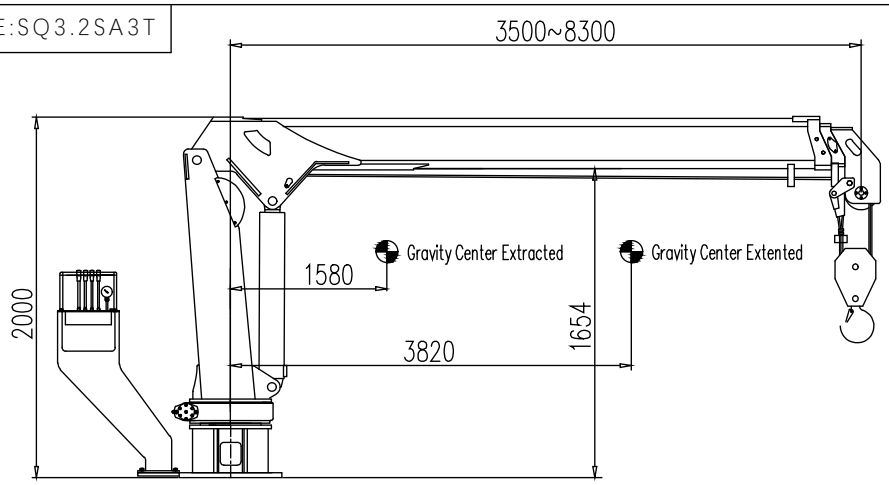

起重机底板安装尺寸

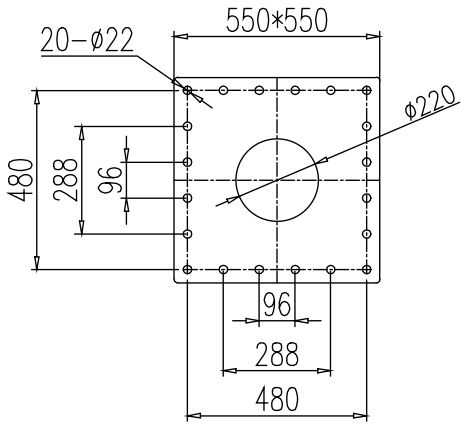

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	3200Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	6.8ton.m
推荐功率	Recommend Power	14KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	25L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	20Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	60L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	1050Kg

	boom length (m)		
Boom Angle	3.5	5.9	8.3
	Working Radius(m) / Lifting Capacity (kg)		
0°	3.50/1900	5.90/ 800	8.30/ 550
10°	3.45/2190	5.81/ 900	8.17/ 600
20°	3.29/2190	5.54/1050	7.80/ 700
30°	3.03/2480	5.11/1230	7.18/ 780
40°	2.68/2960	4.52/1390	6.36/ 890
50°	2.25/3200	3.78/1660	5.33/1060
60°	1.75/3200	2.95/2130	4.15/1360
70°	1.19/3200	2.02/3120	2.84/1990
75°	0.91/3200	1.52/3200	2.15/2640

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86 516 83991888 Fax: 86 516 83991888
E Mail: Sales@boblift.com