

BOB-LIFT XUZHOU BOB LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ5SA3T

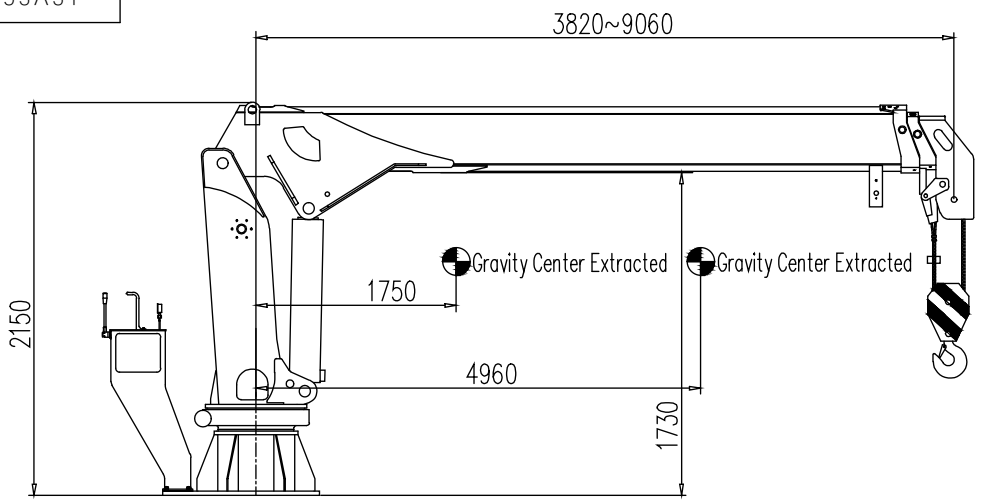

起重机底板安装尺寸

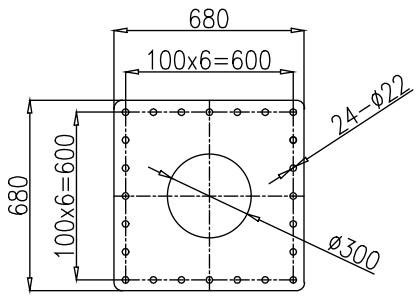

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	5000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	12.5ton.m
推荐功率	Recommend Power	18KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	32L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	20Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	100L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	1850Kg

	boom length (m)		
Boom Angle	3.82	6.44	9.06
	Working Radius (m) / Lifting Capacity (kg)		
0°	3.82 / 2900	6.44 / 1500	9.06 / 1060
10°	3.76 / 3000	6.34 / 1550	8.92 / 1100
20°	3.58 / 3200	6.05 / 1700	8.51 / 1150
30°	3.30 / 3500	5.57 / 2000	7.85 / 1250
40°	2.92 / 4400	4.93 / 2200	6.94 / 1400
50°	2.45 / 5000	4.13 / 2600	5.82 / 1550
60°	1.91 / 5000	3.22 / 2900	4.53 / 1700
70°	1.30 / 5000	2.20 / 3200	3.01 / 1850
75°	0.99 / 5000	1.67 / 3200	2.35 / 1950

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86 516 83991888 Fax: 86 516 83991888
E Mail: Sales@boblift.com